

FICHA TÉCNICA

PENTEK CARCASAS SLIM LINE





PENTEK CARCASAS SLIM LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Opciones: Descarga de presión
- Temperatura máxima: 51.7°C
- Presión máxima: 8.62 bar
- Carcasa: SAN (transparente) o polipropileno (opaco)
- Tapón: polipropileno reforzado
- Conjunto del botón: acero inoxidable serie 300, EPDM y polipropileno
- Junta tórica: Buna-N



Aqua Integral®
Agua para el futuro


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	Dimensiones máximas	Orificios de entrada/salida
#5 transparente	187 x 118 mm (7 3/8 x 4 5/8 pulgadas)	3/8 o 1/2 pulgada BSP o NPT
#5 opaco	178 x 111 mm (7 x 4 3/8 pulgadas)	1/4 o 3/8 o 1/2 pulgada BSP o NPT
#10 transparente	308 x 118 mm (12 1/8 x 4 5/8 pulgadas)	1/4 o 3/8 o 1/2 pulgada BSP o NPT
#10 opaco	299 x 111 mm (11 3/4 x 4 3/8 pulgadas)	1/4 o 3/8 o 1/2 pulgada BSP o NPT
#20 opaco	556 x 111 mm (21 7/8 x 4 3/8 pulgadas)	1/2 pulgada BSP o NPT



CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Modelo	ΔP caudal inicial
#5 transparente	¼ pulgada BSP o NPT - 0.14 bar @ 11 Lpm
#5 opaco	¼ pulgada BSP o NPT - 0.14 bar @ 11 Lpm
#10 transparente	¾ pulgada BSP o NPT - 0.14 bar @ 19 Lpm
#10 opaco	½ pulgada BSP o NPT - 0.14 bar @ 19 Lpm
#20 opaco	½ pulgada BSP o NPT - 0.14 bar @ 19 Lpm

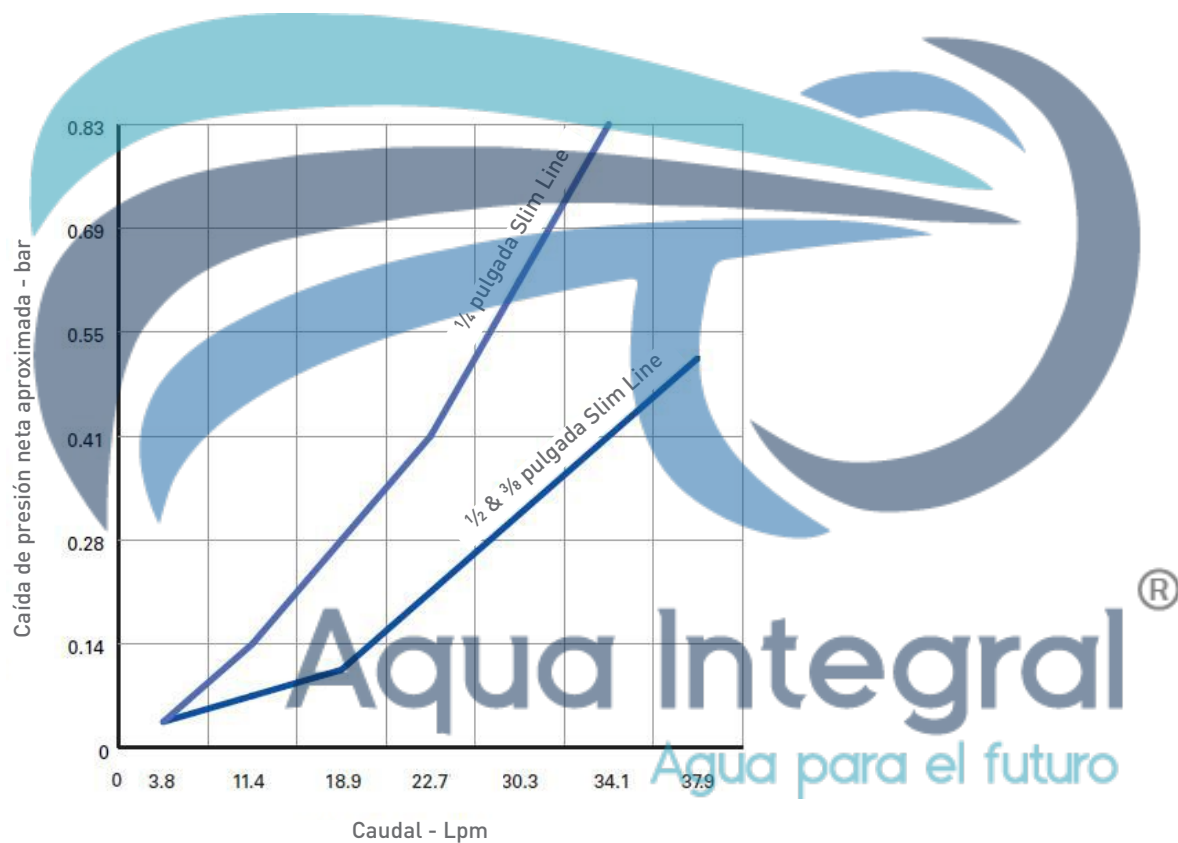

ADVERTENCIA

Proteger contra congelación para evitar el agrietamiento del filtro y posibles fugas de agua.



Las carcasas 158114, 158125 y 158205 han sido probadas y certificadas por NSF International conforme a la norma 42 de NSF/ANSI de requisitos de materiales e integridad estructural.

Nuestras oficinas regionales en EMEA

Bélgica

Tel. +32 14 25 99 11
belgium.water@pentair.com

Oriente Medio

Tel. +971 4 3781700
middle-east.water@pentair.com

Francia

france.water@pentair.com
francebm.water@pentair.com

España

Tel. +34 937 103 396
spain.water@pentair.com

Italia

Tel. +39 02 93 27 111
italy.water@pentair.com

Rusia

Tel. +7 (495) 730 54 32
russia.water@pentair.com

Aqua Integral®

Agua para el futuro

Servicio técnico

techsupport.water@pentair.com

Respaldo de marketing

marketing.prfemea@pentair.com
Tel. +41 21 623 69 69